



II.2.) Einfach bearbeitet




II.3.) Bügel, U-Formen, S-Haken

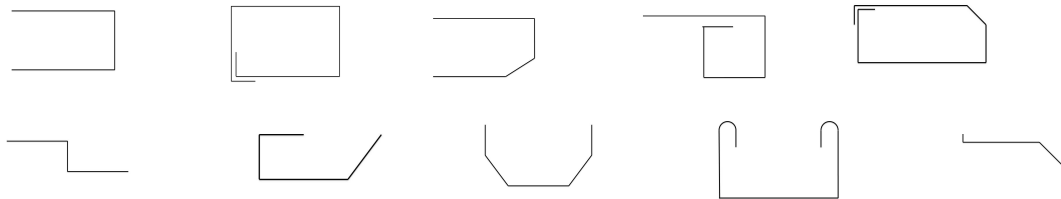

II.4.) Bügel mit Schloss 135° und Biegeformen mit min. 4 Biegungen und einer Abwicklungslänge = 10,00m



II.5.) Schlaufen, Schubeisen, Polygone, große Rolle, abweichend von 4 / 7 ds
alle Bügel anstatt II.3. + 4. mit mind. 5 Biegungen und einer Abwicklung >10,00m

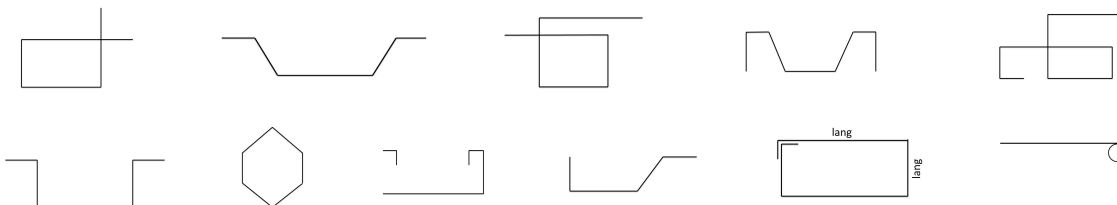

II.6.) Doppelschlaufen



II.7.) Stehbügel, 3D-Figuren, Gerüstschlaufen, biegen nach besonderem Muster



II.8.) Ringe, Spiralen, Segmentbögen, Biegerollenwechsel,



Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit



Vom Ring weiterverarbeiteter
Betonstahl nach DIN 486

